


## TTX0.63

# Driefasige scheidingstransformator IP-00 0,63kVA 400/400V+N

Fabrikant: Polylux (Electrotécnica Aranda SL, Spanje) | Serie TTX – Scheidingstransformatoren (IP-00)

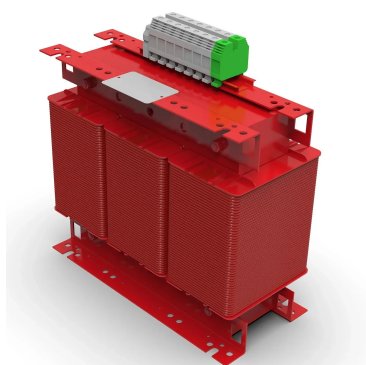

De Polylux TTX0.63 is een driefasige scheidingstransformator met volledige galvanische scheiding, nominaal vermogen 0.63 kVA, open IP-00 uitvoering voor montage in gesloten kasten. Wikkelschema Yyn0, spanning 400 V 400 → V+N. De galvanische scheiding onderbreekt geleidingspaden voor netverstoringen, transiente overspanningen en aardlekstromen — cruciaal voor IT-aarding en medische IT-netten. Klasse F isolatie (155 °C), droge kern, CE conform IEC/EN 61558-2-4. Compacte IP-00 uitvoering voor optimale plaatsing in panelen.

## Technische specificaties

| Parameter                 | Waarde                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer             | TTX0.63                                    |
| EAN / GTIN                | 8431060992622                              |
| Serie                     | TTX                                        |
| Fabrikant                 | Polylux (Electrotécnica Aranda SL, Spanje) |
| Beschermingsgraad         | IP00                                       |
| Nominaal vermogen         | 0.63 kVA                                   |
| Aantal fasen              | Driefasig                                  |
| Spanning (in/uit)         | 400 V 400 V+N                              |
| Wikkelschema              | Yyn0                                       |
| Frequentie                | 50 Hz                                      |
| Galvanische scheiding     | Ja                                         |
| Isolatieklasse            |                                            |
| Constructietype           | Droog (type sec), koperen wikkelingen      |
| Max. omgevingstemperatuur | 45.0 °C                                    |
| Afmetingen B × H × D      | 150 mm × 101 mm × 183 mm                   |
| Gewicht                   | 7 kg                                       |
| CE-markering              | Ja                                         |
| Norm                      | IEC/EN 61558-2-4                           |
| ETIM-klasse               | EC004582                                   |
| Douanetarief (HS)         | 8504318090                                 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Herkomstland | Spanje (ES) |
|--------------|-------------|

## Kenmerken & toepassingen

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galvanische scheiding | Volledige isolatie primair/secundair — blokkering van netverstorenngen, transiente overspanningen en lekstromen. |
| Open IP-00 uitvoering | Compact formaat voor installatie in gesloten (af)schakelkasten of systeemframes.                                 |
| IT-aarding            | Maakt IT-aarding per circuit mogelijk conform IEC 60364.                                                         |
| Wikkelschema Yyn0     | Symmetrische driefasige wikkel met neutrale geleider secundair.                                                  |
| Toepassingen          | Schakelkastenmontage, machineparkinstallaties, laboratoriumopstellingen, medische IT-netten.                     |

## Downloads & productinformatie


| Document                  | URL                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productpagina (fabrikant) | <a href="https://polylux.com/en/transformers/isolation/tt-series/ip00-ttx/ttx0-63/">https://polylux.com/en/transformers/isolation/tt-series/ip00-ttx/ttx0-63/</a>                                           |
| Datasheet fabrikant       | <a href="https://polylux.com/docs/TTX0.63-es.pdf">https://polylux.com/docs/TTX0.63-es.pdf</a>                                                                                                               |
| Maattekening (PDF)        | <a href="https://polylux.com/planos/PlanosPDF/TTX0.63.pdf">https://polylux.com/planos/PlanosPDF/TTX0.63.pdf</a>                                                                                             |
| CE-verklaring             | <a href="https://www.polylux.com/images/files/company/Declaracion_series_TTWTTX_TTZ_TTE_TTFKX_TTFKW.pdf">https://www.polylux.com/images/files/company/Declaracion_series_TTWTTX_TTZ_TTE_TTFKX_TTFKW.pdf</a> |

Productblad TTX0.63 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van PolyLux-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid via [www.dijkman.com](http://www.dijkman.com) of neem contact op via [verkoop@dijkman.com](mailto:verkoop@dijkman.com). © 2025 Dijkman Elektrotechniek BV

## Aansluiting

Sluit de transformator aan zoals aangegeven in het onderstaande elektrisch schema. Controleer vóór inbedrijfstelling altijd de klemmenstrook van het product en de lokaal geldende installatievoorschriften.

### Elektrisch schema

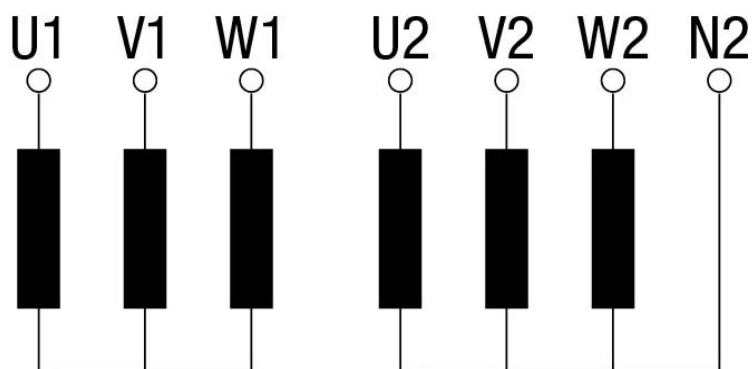

### Klemmenstrook & aansluitpunten

